


CDP65



GEEO

DÉSHUMIDIFICATION

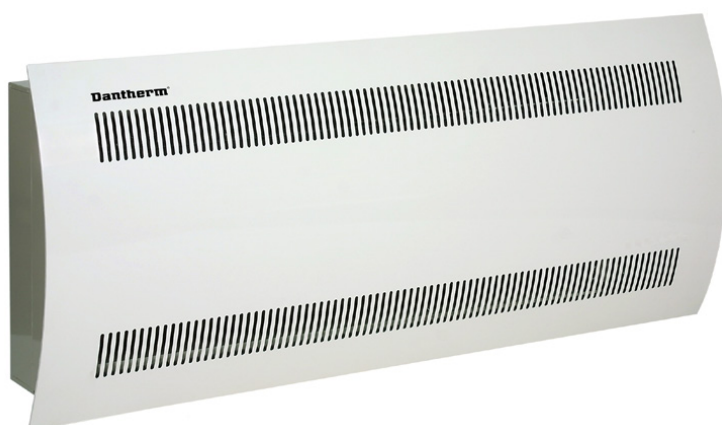


Le déshumidificateur fonctionne selon le principe de la condensation frigorifique. Un ventilateur aspire l'air ambiant et le dirige sur l'évaporateur. L'air est refroidi et la vapeur d'eau ainsi condensée est recueillie par le réceptacle et est évacuée. L'air maintenant sec passe sur le condenseur où il est réchauffé avant d'être réintroduit dans le local – lors du passage de l'air dans le déshumidificateur, la température augmente d'environ de 5 °C.


CARACTÉRISTIQUES

- Débit d'air : 750 m³/heure
- Classe de protection électrique : IPX4
- Niveau sonore à 1m : 51 dB(A)
- Alimentation électrique : 1 x 230 V
- Puissance absorbée maxi. : 1,65 kW
- Puissance absorbée à 28 °C/60 H.R. : 1,30 kW
- Intensité maxi. : 7,2 A
- Poids : 101 Kg
- RAL : 7044 / 9016 (blanc)

Plage de fonctionnement température : 10 - 36°C - Plage de fonctionnement hygrométrie : 40 - 100 % H.R.

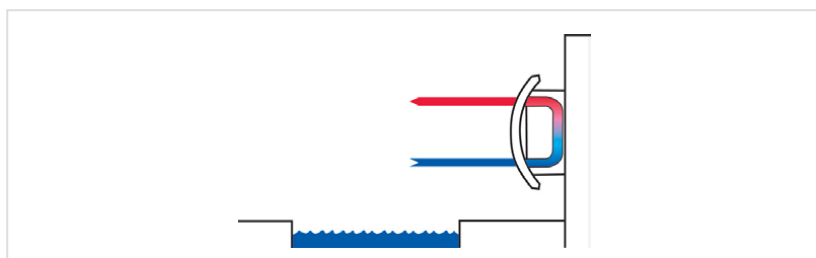


COURBES DES CAPACITÉS

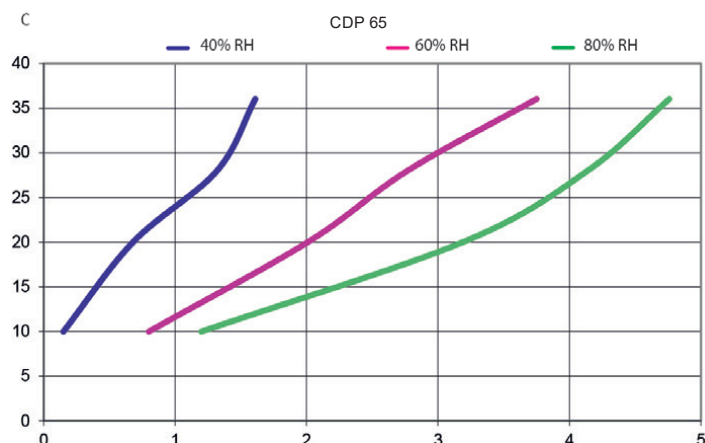

Puissance de la batterie chaude (chauffage de l'air)

Température d'eau	°C	82/71	80/60	70/35	82/60	90/70	60/40
Puissance	kW	7,99	6,49	2,19	7,15	8,78	2,81

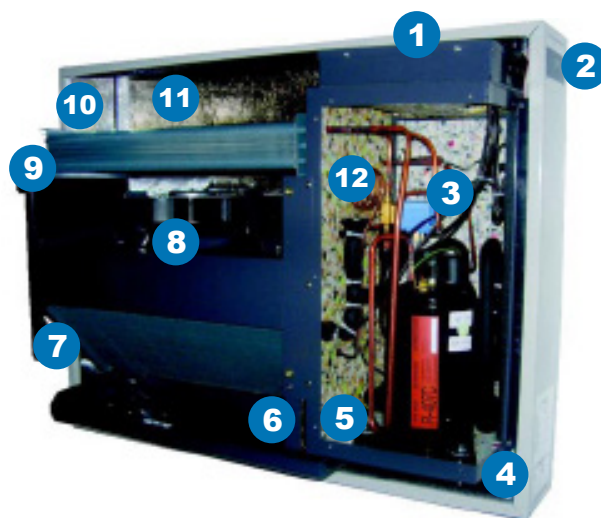


- | | |
|---|---|
| ❶ Compartiment raccordement électrique | ❷ Evaporateur |
| ❸ Affichage LED | ❸ Ventilateur Radial (1, 2 ou 3 suivant modèle) |
| ❹ Electrovanne | ❹ Condenseur |
| ❺ Compresseur rotatif | ❺ Isolation phonique |
| ❻ Compartiment compresseur isolé phoniquement | ❻ Emplacement batterie chaude |
| ❼ Hygrostat intégré | ❼ Détendeur |

- Haute qualité de fabrication et de finition (fabrication Danoise)
- Hyper silencieux grâce à son isolation phonique
- Habillage en tôle d'acier galvanisée revêtue de peinture cuite au four (extérieur + intérieur)
- Dégivrage actif par gaz chauds pour de meilleures performances à basses températures
- Hygro-stat intégré
- Compresseur rotatif
- Ventilateur radial, hyper silencieux
- Fixation au mur à l'aide d'une barre d'ancrage livrée avec l'appareil
- Raccordement pour un écoulement direct


Dimensions

Toutes les dimensions sont indiquées en mm

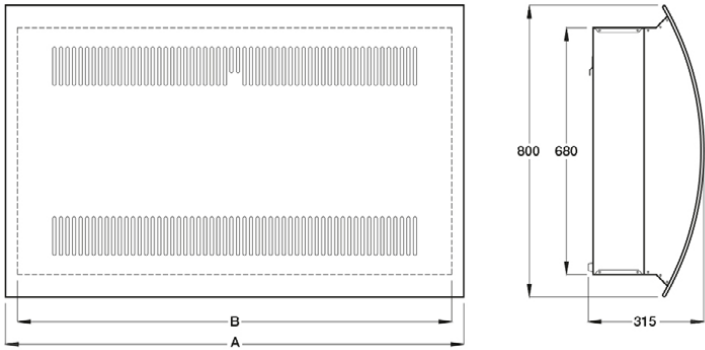


A	B
1800	1735

Emplacement de l'écoulement

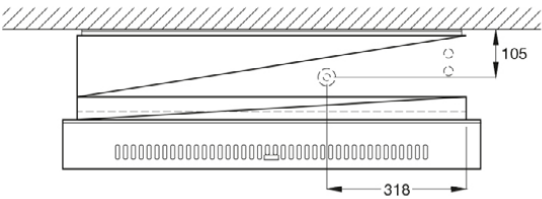


Emplacement recommandé de l'appareil

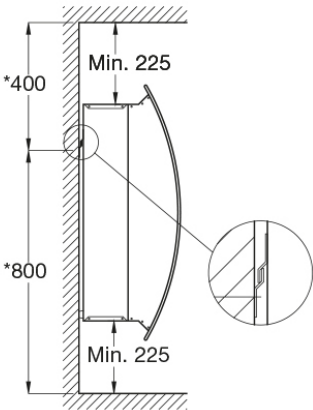


* les dimensions indiquent la position de la barre d'ancrage

Kit pour montage au sol

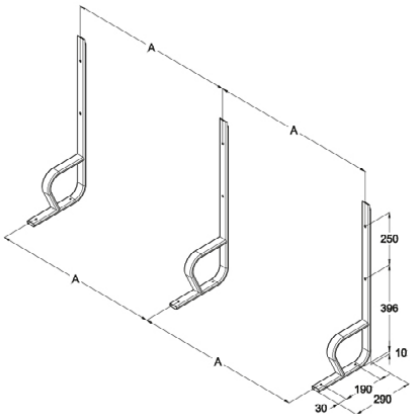

A
745

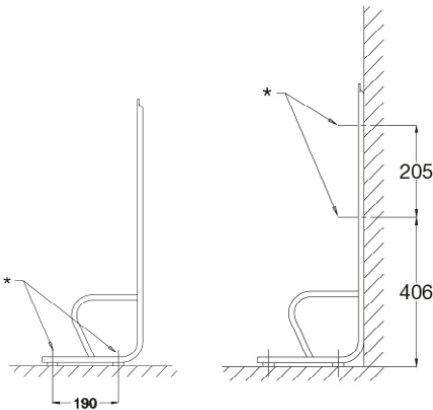


* A fixer au sol ou au mur

Accessoires et options



Hygrostat
d'ambiance



Batterie eau chaude



Hygro-thermostat
d'ambiance



Jeu de pieds pour
pose au sol



SPÉCIALISTE DU TRAITEMENT DE L'AIR

8BIS RUE DE LA REDOUTE ZI

F-67207 NIEDERHAUSBERGEN-STRASBOURG

T. 03 88 18 11 18 - F. 03 88 20 51 33

CONTACT@GECO.FR